



Transpaleta manual galvanizada

AM G20

Altura de elevación: 122 mm / Capacidad de carga: 2000 kg

AM G20

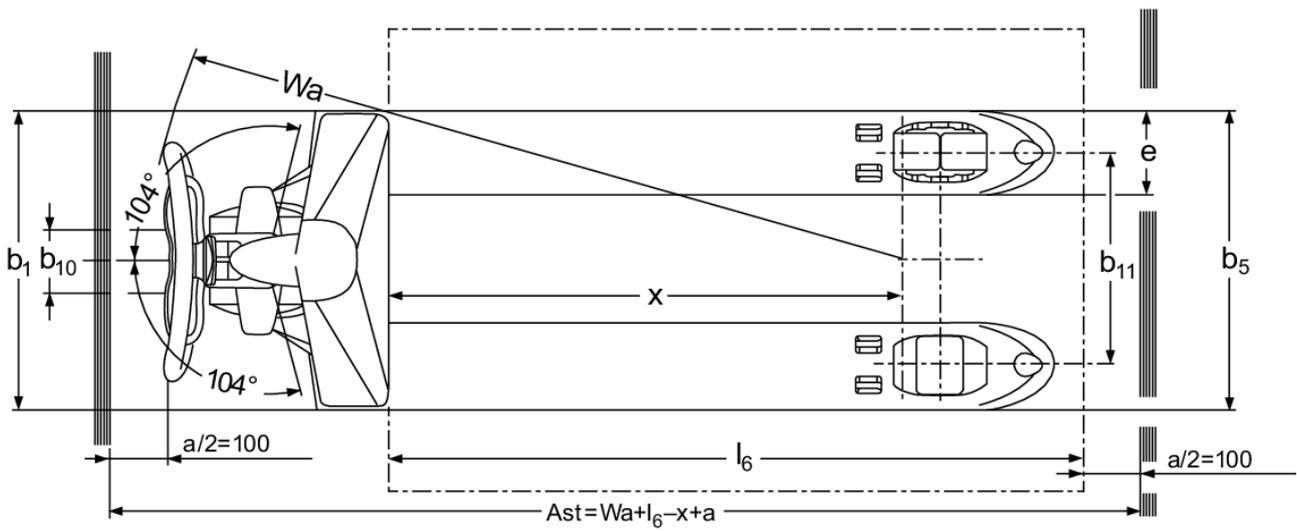
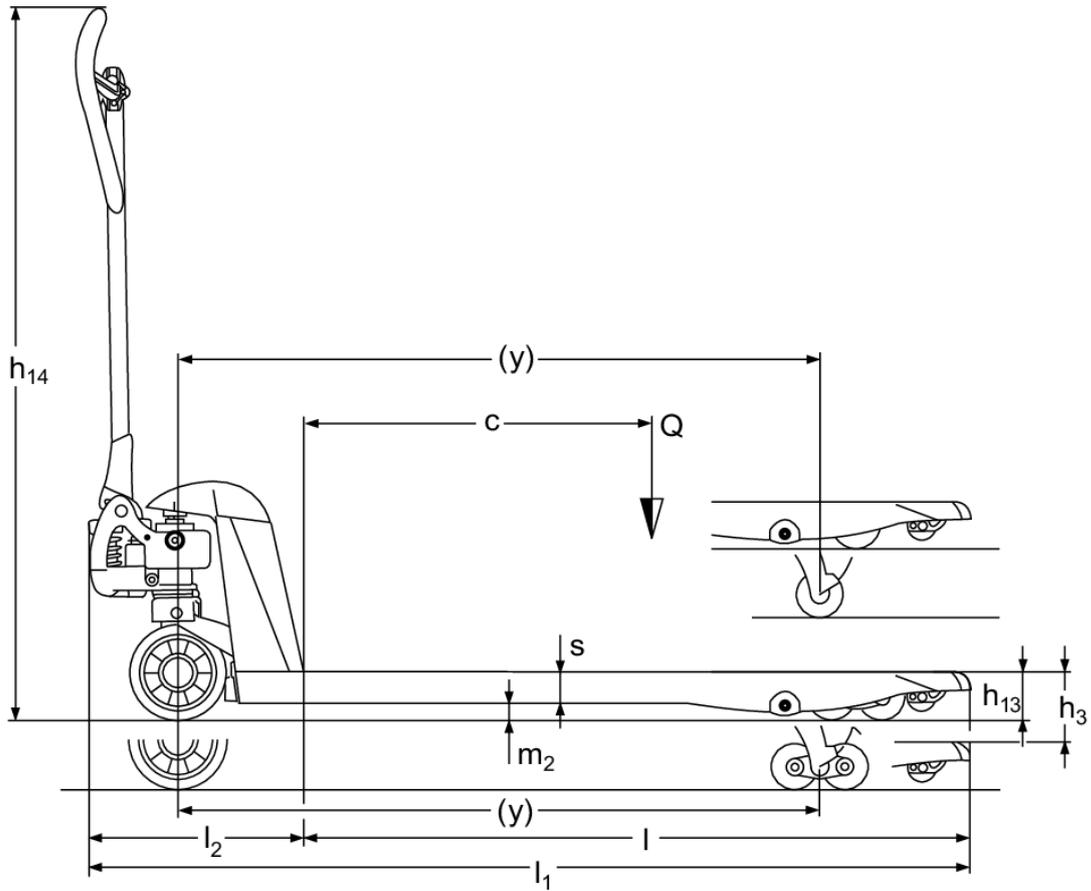


Tabla VDI

Versión: 10/2019

Marca distintiva	1.1	Fabricante (abreviatura)		Jungheinrich								
	1.2	Nomenclatura del fabricante		AM G20								
	1.3	Grupo de tracción		Manual								
	1.4	Manipulación		Manual								
	1.5	Capacidad de carga/carga	Q kg	2.000								
	1.6	Distancia al centro de gravedad de la carga	c mm	600		500	600	400		500		
	1.9	Distancia entre ejes	y mm	1.110	-	1.110	910	-	755	-		
Pesos	2.1	Peso propio	kg	61	60		54	63	51	52	56	
	2.3	Peso por eje sin carga delante/detrás	kg	38 / 20	-	38 / 20	-					
Ruedas/chasis	3.1	Bandajes		Nylon		V	Nylon			V	Nylon	V
	3.2	Dimensiones de ruedas, delante		Ø 170x50	-	Ø 170 x 50	Ø 170x50	-	Ø 170x50	-		
	3.3	Dimensiones de neumáticos, detrás		Ø 82x96	-	Ø 82 x 62	Ø 82x96	-	Ø 82x96	-		
	3.5	Ruedas, número delante/detrás (x = con tracción)		2/2	-	2/2		-	2/2	-		
	3.6	Ancho de vía, delante	b ₁₀ mm	109	-	109		-	109	-		
	3.7	Ancho de vía, detrás	b ₁₁ mm	370	-	370		-	370	-		
	Medidas básicas	4.4	Elevación (h3)	h ₃ mm	122							
4.9		Altura de la empuñadura de barra timón en posición de marcha mín./máx.	mm	1.234	-	1.234		-	1.234	-		
4.14		Altura de plataforma elevada	mm	205	-	205		-	205	-		
4.15		Altura bajada	mm	83								
4.19		Longitud total	l ₁ mm	1.520	-	1.523	1.320	-	1.165	-		
4.20		Longitud incluye dorsal de horquillas	l ₂ mm	373	-	373		-	373	-		
4.21		Ancho total	b ₁ / b ₂ mm	520	-	520		-	520	-	520	-
4.22		Dimensiones de horquillas	s/ e/l mm	53 / 150 / 1.150	150 / 1.150	53 / 150 / 1.150	53 / 150 / 950	150 / 1.150	53 / 150 / 795	150 / 795	150 / 950	
4.25		Ancho exterior sobre horquillas (medida 1), ancho sobre horquillas	b ₅ mm	520				680	520			
4.32		Margen con el suelo, centro distancia entre ejes	m ₂ mm	30	-	30		-	30	-		
4.34		Ancho de pasillo de trabajo (palet 1000x1200 transversal)	Ast mm	1.734	-	1.734	1.584	-	1.584	-		
4.34.1		Ancho de pasillo de trabajo (palet 800x1200 longitudinal)	Ast mm	1.784	-	1.784		-	1.784	-		
4.35		Radio de giro	W _a mm	1.274	-	1.274	1.074	-	919	-		
Prestaciones	5.3	Velocidad de descenso con/sin carga	m/s	0.09 / 0.02	-	0.09 / 0.02		-	0.09 / 0.02	-		

- Esta hoja técnica conforme a la directiva VDI 2198 indica sólo los valores técnicos del equipo estándar. Un bandaje diferente, otros mástiles de elevación, dispositivos adicionales, etc. pueden dar otros valores.

Jungheinrich de España, S.A.U.

C/ Sierra Morena, 5
Área Empresarial Andalucía
28320 Pinto (Madrid)
Línea de atención al cliente
Teléfono 902 120 895

Línea de atención al cliente
Teléfono 902 120 895

info@jungheinrich.es
www.jungheinrich.es

Jungheinrich de España S.A.U. y las
fábricas alemanas de Norderstedt
Moosburg y Landsberg están
certificadas.

ISO 9001
ISO 14001

Las carretillas de Jungheinrich cumplen
los requisitos de seguridad europeos.



 **JUNGHEINRICH**

The Jungheinrich logo, featuring a red upward-pointing arrow above the word 'JUNGHEINRICH' in a bold, black, sans-serif font.