




Apilador eléctrico de barra timón **EJC 112z**

Altura de elevación: 2500-4700 mm / Capacidad de carga: 1200 kg

EJC 112z

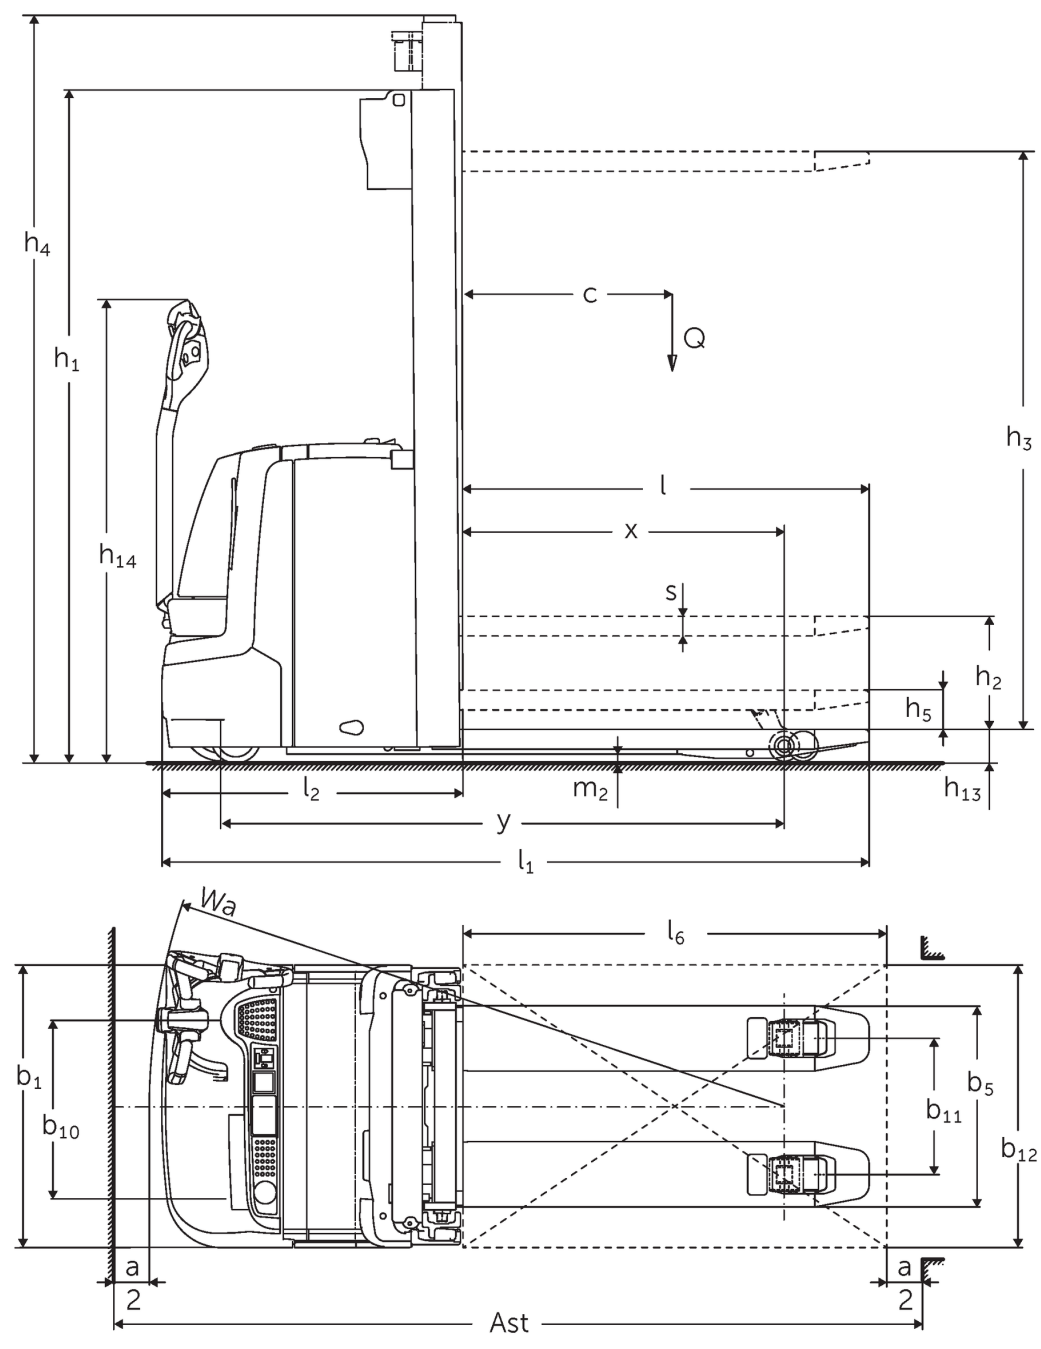

EJC 112z

EJC 112z	Elevación (h3)	Altura del mástil de elevación replegado (h1)	Elevación libre (h2)	Altura del mástil de elevación extendido (h4)	Inclinación de mástil de elevación adelante/atrás	Inclinación carro portahorquillas adelante/atrás
Mástil de elevación doble ZT	2500 mm	1750 mm	100 mm	2975 mm		
	2700 mm	1850 mm	100 mm	3175 mm		
	2900 mm	1950 mm	100 mm	3375 mm		
	3200 mm	2100 mm	100 mm	3675 mm		
	3600 mm	2300 mm	100 mm	4075 mm		
	4100 mm	2550 mm	100 mm	4575 mm		
	4300 mm	2650 mm	100 mm	4775 mm		
Mástil de elevación doble ZZ	2500 mm	1700 mm	1225 mm	2975 mm		
	2900 mm	1900 mm	1425 mm	3375 mm		
	3200 mm	2050 mm	1575 mm	3675 mm		
	3600 mm	2250 mm	1775 mm	4075 mm		
	4100 mm	2500 mm	2025 mm	4575 mm		
	4300 mm	2600 mm	2125 mm	4775 mm		
Mástil de elevación triple DZ	4090 mm	1845 mm	1338 mm	4597 mm		
	4300 mm	1915 mm	1408 mm	4807 mm		
	4700 mm	2050 mm	1543 mm	5207 mm		

Tabla VDI

Versión: 11/2019

Marca distintiva	1.1	Fabricante (abreviatura)			Jungheinrich
	1.3	Grupo de tracción			Eléctrico
	1.4	Manipulación			A pie
	1.5	Capacidad de carga/carga	Q	kg	1.200
	1.6	Distancia al centro de gravedad de la carga	c	mm	600
	1.8	Distancia a la carga	x	mm	910
	1.9	Distancia entre ejes	y	mm	1.502
Pesos	2.1.1	Peso propio (incl. batería)		kg	980
	2.2	Peso por eje con carga delante/detrás		kg	965 / 1.215
	2.3	Peso por eje sin carga delante/detrás		kg	707 / 273
Ruedas/chasis	3.1	Bandajes			PU
	3.2	Dimensiones de ruedas, delante			Ø 230 x 70
	3.3	Dimensiones de neumáticos, detrás			Ø 85 x 95 /75
	3.4	Ruedas adicionales			Ø 140 x 54
	3.5	Ruedas, número delante/detrás (x = con tracción)			1x + 1/2
	3.6	Ancho de vía, delante	b ₁₀	mm	507
	3.7	Ancho de vía, detrás	b ₁₁	mm	415
Medidas básicas	4.2	Altura del mástil de elevación replegado (h1)	h ₁	mm	1.950
	4.3	Elevación libre (h2)	h ₂	mm	100
	4.4	Elevación (h3)	h ₃	mm	2.880
	4.5	Altura del mástil de elevación extendido (h4)	h ₄	mm	3.375
	4.6	Elevación inicial	h ₅	mm	122
	4.9	Altura de la empuñadura de barra timón en posición de marcha mín./máx.		mm	850 / 1.305
	4.15	Altura bajada		mm	90
	4.19	Longitud total	l ₁	mm	1.933
	4.20	Longitud incluye dorsal de horquillas	l ₂	mm	783
	4.21	Ancho total	b ₁ /b ₂	mm	800
	4.22	Dimensiones de horquillas	s/e/l	mm	56 / 185 / 1.150
	4.25	Ancho exterior sobre horquillas (medida 1), ancho sobre horquillas	b ₅	mm	570
	4.32	Margen con el suelo, centro distancia entre ejes	m ₂	mm	20
	4.34	Ancho de pasillo de trabajo (palet 1000x1200 transversal)	Ast	mm	2.168
	4.34.1	Ancho de pasillo de trabajo (palet 800x1200 longitudinal)	Ast	mm	2.267
	4.35	Radio de giro	W _a	mm	1.728
Prestaciones	5.1	Velocidad de marcha con/sin carga		km/h	6 / 6
	5.2	Velocidad de elevación con/sin carga		m/s	0.13 / 0.22
	5.3	Velocidad de descenso con/sin carga		m/s	0.49 / 0.39
	5.8	Capacidad de rampa máx. con/sin carga		%	8 / 16
	5.10	Freno de servicio			generador
Motor eléctrico/sistema electrónico	6.1	Motor de tracción, potencia S2 60 min		kW	1
	6.2	motor de elevación, potencia con S3		kW	2.2
	6.3	Batería según DIN 43531/35/36			A
	6.4	Tensión de batería/capacidad nominal		V / Ah	24 / 200
	6.5	Peso de la batería		kg	185
	6.6.1	Consumo energético según ciclo EN		kWh/h	0.66
	6.6.2	Equivalente CO2 según EN16796		kg/h	0,36

Otros	8.1	Tipo de mando de tracción		speedCONTROL CA
	10.7	Nivel sonoro según EN12053, al oído del conductor	dB (A)	64
- Esta hoja técnica conforme a la directiva VDI 2198 indica sólo los valores técnicos del equipo estándar. Un bandaje diferente, otros mástiles de elevación, dispositivos adicionales, etc, pueden dar otros valores.				

1) Con habitáculo de batería M: Valor + 69 mm 2) Con mástil de elevación DZ: x - 42 mm; l1 + 42 mm; l2 + 42 mm 3) Diagonal según VDI: + 204 mm 4) Diagonal según VDI: + 368 mm 5) En la carga simultánea a dos niveles (opcional): elevación de mástil máx. 0,6 t / carga total máx. 2,0 t 6) Sección de carga bajada: + 54 mm 7) Valores para mástil de elevación estándar 290 ZT y habitáculo de batería S con batería de 200 Ah 8) Valor para S3 6%

Jungheinrich de España, S.A.U.

C/ Sierra Morena, 5
Área Empresarial Andalucía
28320 Pinto (Madrid)
Línea de atención al cliente
Teléfono 902 120 895

Línea de atención al cliente
Teléfono 902 120 895

info@jungheinrich.es
www.jungheinrich.es

Jungheinrich de España S.A.U. y las
fábricas alemanas de Norderstedt
Moosburg y Landsberg están
certificadas.

ISO 9001
ISO 14001

Las carretillas de Jungheinrich cumplen
los requisitos de seguridad europeos.



**JUNGHEINRICH**