



Preparadora de piezas pequeñas **EKM 202**

Altura de elevación: 3000 mm / Capacidad de carga: 215 kg

EKM 202

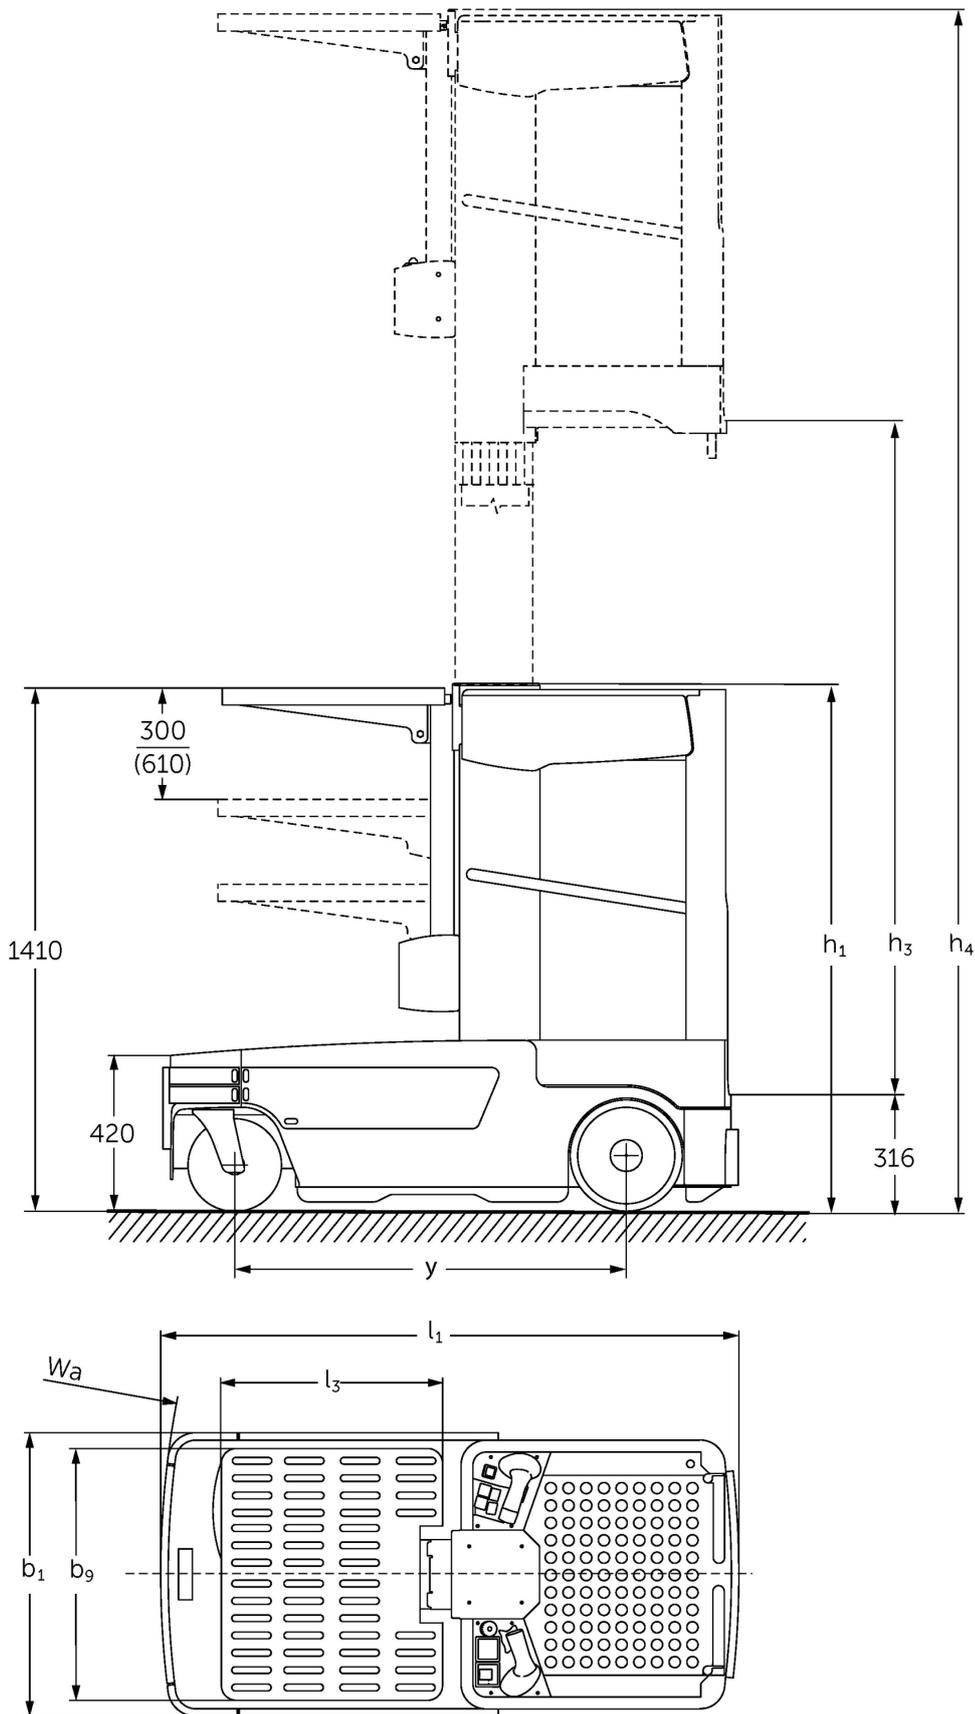


Tabla VDI

Versión: 10/2019

Marca distintiva	1.1	Fabricante (abreviatura)		Jungheinrich	
	1.2	Nomenclatura del fabricante		EKM 202	
	1.3	Grupo de tracción		Eléctrico	
	1.4	Manipulación		Recogepedidos	
	1.5	Capacidad de carga/carga	Q	kg	215
	1.9	Distancia entre ejes	y	mm	1.045
Pesos	2.1	Peso propio		kg	615
	2.3	Peso por eje sin carga delante/detrás		kg	250 / 365
Ruedas/chasis	3.1	Bandajes			R + R
	3.2	Dimensiones de ruedas, delante			Ø 250x50
	3.3	Dimensiones de neumáticos, detrás			Ø 300x65
	3.5	Ruedas, número delante/detrás (x = con tracción)			2/2x
Medidas básicas	4.4	Elevación (h3)	h ₃	mm	3.000
	4.8	Altura de asiento / plataforma	h ₇	mm	324
	4.14	Altura de plataforma elevada		mm	3.324
	4.19	Longitud total	l ₁	mm	1.528
	4.21	Ancho total	b ₁ /b ₂	mm	750
	4.32	Margen con el suelo, centro distancia entre ejes	m ₂	mm	65
	4.35	Radio de giro	W _a	mm	1.250
	4.38	Altura de picking		mm	5.324
Prestaciones	5.1	Velocidad de marcha con/sin carga		km/h	8 / 8
	5.2	Velocidad de elevación con/sin carga		m/s	0.25 / 0.25
	5.3	Velocidad de descenso con/sin carga		m/s	0.21 / 0.21
Motor eléctrico/ sistema electrónico	6.1	Motor de tracción, potencia S2 60 min		kW	1
	6.2	motor de elevación, potencia con S3		kW	2.2
	6.4	Tensión de batería/capacidad nominal		V / Ah	24 / 192
	6.5	Peso de la batería		kg	120
Otros	8.1	Tipo de mando de tracción			speedCONTROL CA

- Esta hoja técnica conforme a la directiva VDI 2198 indica sólo los valores técnicos del equipo estándar. Un bandaje diferente, otros mástiles de elevación, dispositivos adicionales, etc, pueden dar otros valores.



Jungheinrich de España, S.A.U.

C/ Sierra Morena, 5
Área Empresarial Andalucía
28320 Pinto (Madrid)
Línea de atención al cliente
Teléfono 902 120 895

Línea de atención al cliente
Teléfono 902 120 895

info@jungheinrich.es
www.jungheinrich.es

Jungheinrich de España S.A.U. y las
fábricas alemanas de Norderstedt
Moosburg y Landsberg están
certificadas.

ISO 9001
ISO 14001

Las carretillas de Jungheinrich cumplen
los requisitos de seguridad europeos.



 **JUNGHEINRICH**

The Jungheinrich logo, featuring a red upward-pointing arrow above the word 'JUNGHEINRICH' in a bold, black, sans-serif font.