Dumper Articulado

D 150 AHA
D 150 AHG

DATOS TÉCNICOS

GENERAL		D 150 AHA	D 150 AHG
Sistema de descarga	-	Altura	Giratoria
Capacidad de carga	Kg	1500	1500
Chasis	-	Articulado y oscilante	Articulado y oscilante
Capacidad tolva agua	l	605	520
Capacidad tolva rasa	l	681	626
Capacidad tolva colmada	l	841	900
Peso en vacío	Kg	1510	1510
Transmisión	-	Hidrostática	Hidrostática
MOTOR			
Marca	-	KUBOTA	KUBOTA
Modelo	-	D1105-E4B	D1105-E4B
Potencia	kW	15.6	15.6
Velocidad funcionamiento	rpm	2400	2400
Par	Nm@rpm	71.4@1600	71.4@1600
N° Cilindros	-	3	3
Emisiones	-	Stage V - EPA Tier4	Stage V - EPA Tier4
Ruído	dB(A)	101	101
CONDUCCIÓN			
Velocidad máx.	Km/h	14	14
Pendiente superable	%	40	40
Radio de giro exterior	mm	3260	3260
Tracción	-	4x4	4x4
Neumáticos	-	10.0/75-15.3	10.0/75-15.3
SISTEMA HIDRÁULICO			
Circuito hidráulico	-	Bomba de engranajes de 8cc.	Bomba de engranajes de 8cc.
Caudal	l/min	17,28	17,28
Presión de trabajo	bar	180	180
CAPACIDAD DEPÓSITO			
Combustible	l	23	23
Hidráulico	l	21.2	21.2
FRENOS			
Servicio	-	Estancos. Accionamiento mecánico	Estancos. Accionamiento mecánico
Estacionamiento	-	Estancos. Accionamiento mecánico	Estancos. Accionamiento mecánico

DIMENSIONES

D 150 AHA

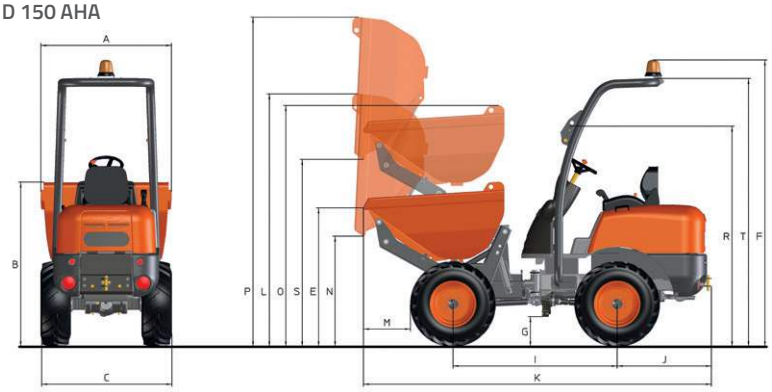

D 150 AHG

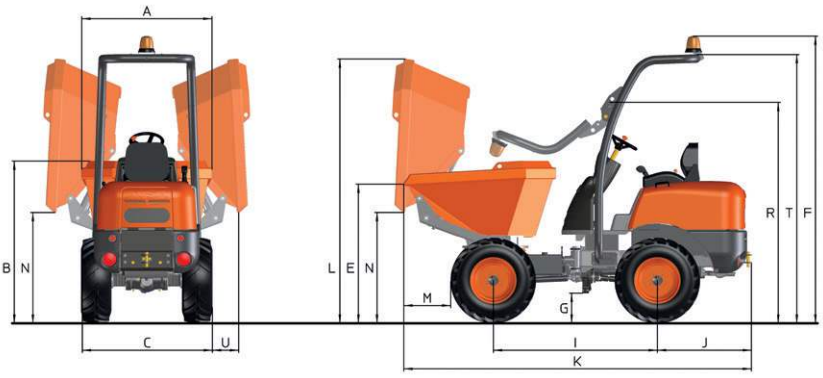

DIMENSIONES (mm)	D 150 AHA	D 150 AHG
A	1395	1390
B	1490	1475
C	1480	1470
E	1265	1260
F	2610	2560
G	265	250
I	1500	1600
J	860	860
K	3180	3245
L	2300	2500
M	420	450
N	1000	1010
O	2195	-
P	3000	-
R	2005	1990
S	1705	-
T	2440	2425
U	-	115

AUSA

www.ausa.com

Los materiales y especificaciones pueden estar sujetos a cambios sin previo aviso. Las imágenes pueden incluir equipamientos no estándar o no disponibles según las versiones.

El logotipo y la identidad corporativa, son propiedad de AUSA y no pueden utilizarse sin su autorización.