




Remolcadora eléctrica

EZW 515

Capacidad de carga: 1500 kg

EZW 515

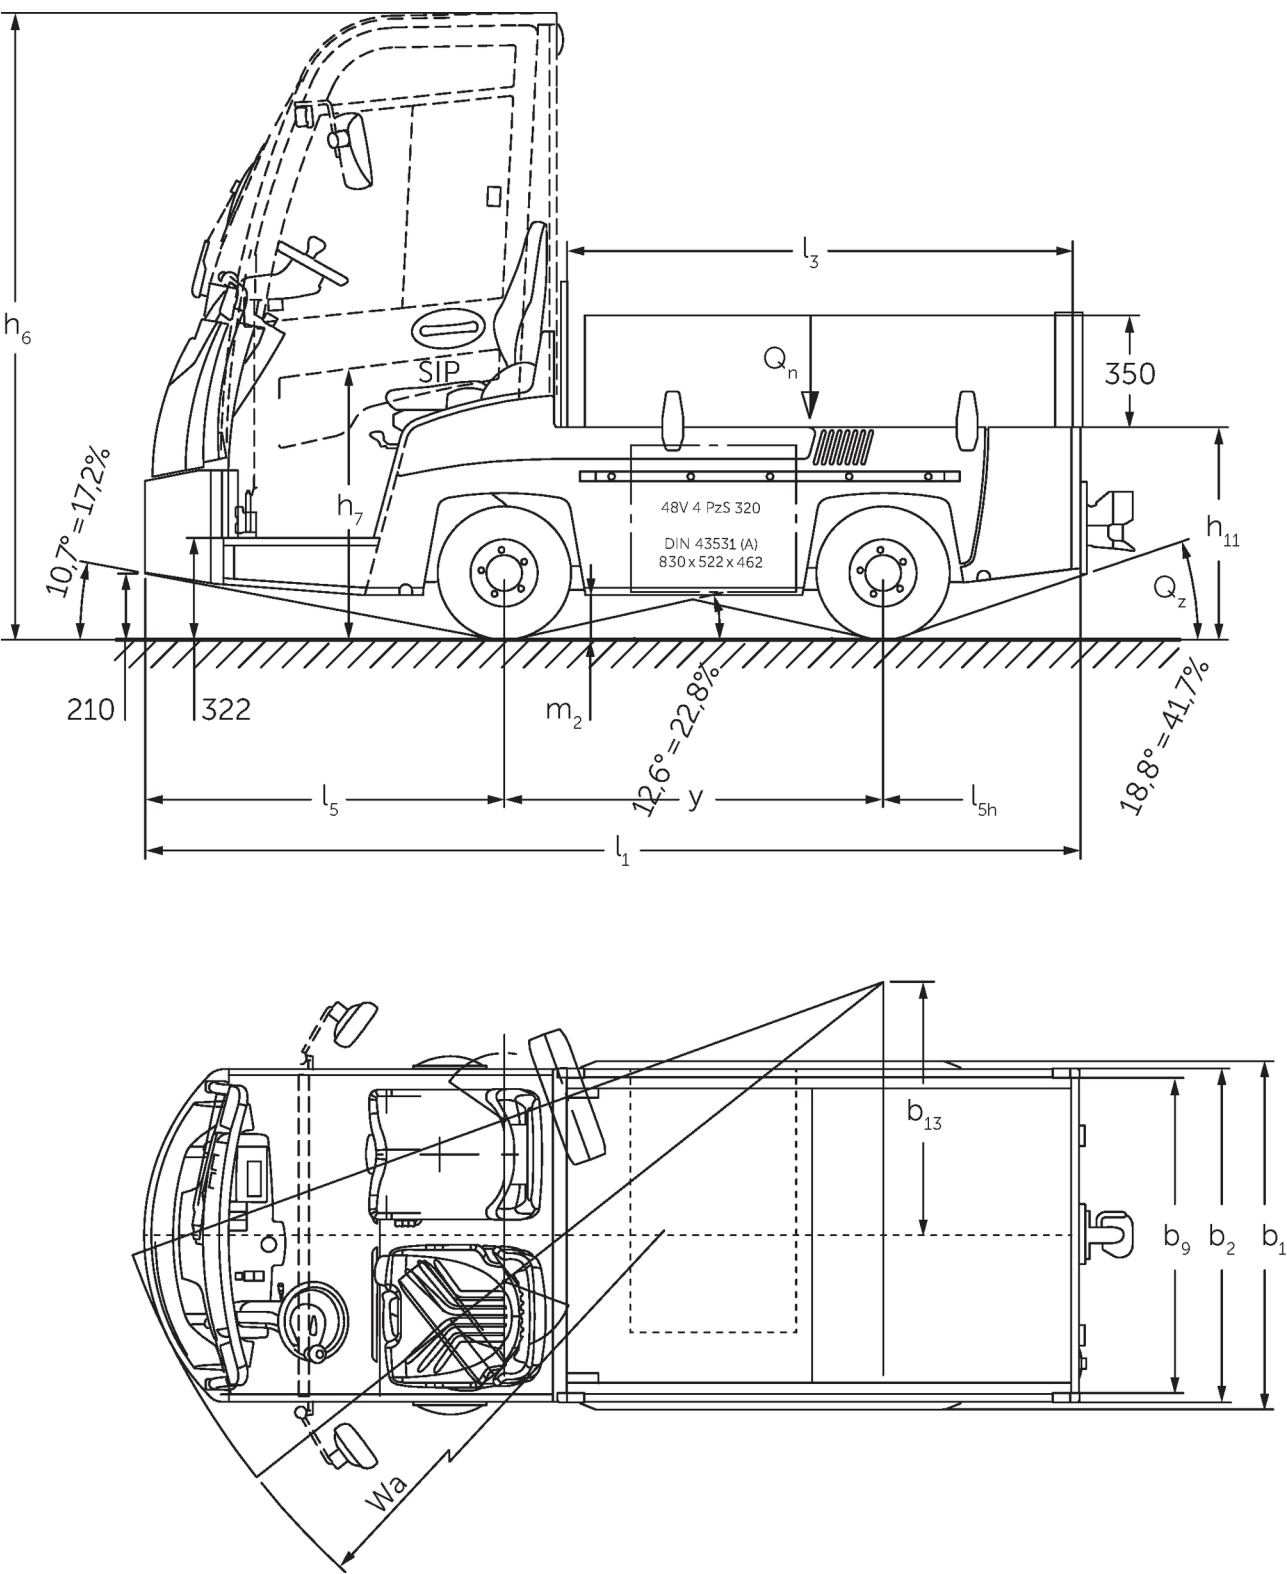

Ficha técnica, EZW, dibujo técnico

Tabla VDI

Versión: 10/2019

Marca distintiva	1.1	Fabricante (abreviatura)		Jungheinrich	
	1.3	Grupo de tracción		Eléctrico	
	1.4	Manipulación		Asiento	
	1.5	Capacidad de carga/carga	Q	kg	1.500
	1.7	Fuerza de tracción nominal		N	600
	1.9	Distancia entre ejes	y	mm	1.200
Pesos	2.1.1	Peso propio (incl. batería)		kg	1.600
	2.2	Peso por eje con carga delante/detrás		kg	1.310 / 1.728
	2.3	Peso por eje sin carga delante/detrás		kg	932 / 578
Ruedas/chasis	3.1	Bandajes			SE
	3.2	Dimensiones de ruedas, delante			4.00-8/6 PR
	3.3	Dimensiones de neumáticos, detrás			4.00-8/6 PR
	3.5	Ruedas, número delante/detrás (x = con tracción)			2 / 2x
	3.6	Ancho de vía, delante	b ₁₀	mm	905
	3.7	Ancho de vía, detrás	b ₁₁	mm	900
Medidas básicas	4.7	Altura del tejadillo protector (cabina)	h ₆	mm	1990
	4.8	Altura de asiento / plataforma	h ₇	mm	825
	4.12	Altura de enganche	h ₁₀	mm	250
	4.12.1	2 Altura de enganche		mm	340
	4.12.2	3 Altura de enganche		mm	430
	4.13	Altura de carga sin carga		mm	665
	4.16	Longitud de superficie de carga		mm	1.600
	4.18	Ancho de superficie de carga		mm	1.000
	4.19	Longitud total	l ₁	mm	2.762
	4.21	Ancho total	b ₁ /b ₂	mm	1.100
	4.32	Margen con el suelo, centro distancia entre ejes	m ₂	mm	148
	4.35	Radio de giro	W _a	mm	2.477
	4.36	Distancia mínima del centro de giro	b ₁₃	mm	691
Prestaciones	5.1	Velocidad de marcha con/sin carga		km/h	18
	5.5	Fuerza de tracción con/sin carga		N	600
	5.6	Fuerza de tracción máx. con/sin carga		N	4.500
	5.10	Freno de servicio			hidráulico
Motor eléctrico/ sistema electrónico	6.1	Motor de tracción, potencia S2 60 min		kW	4.3
	6.4	Tensión de batería/capacidad nominal		V / Ah	48 / 320
	6.5	Peso de la batería		kg	500
Otros	8.1	Tipo de mando de tracción			speedCONTROL CA
	10.5	Versión de dirección			electrohidráulico
	10.7	Nivel sonoro según EN12053, al oído del conductor		dB (A)	57
	10.8	Enganche para remolques, clase/tipo DIN			Acoplamiento por encaje triple

- Esta hoja técnica conforme a la directiva VDI 2198 indica sólo los valores técnicos del equipo estándar. Un bandaje diferente, otros mástiles de elevación, dispositivos adicionales, etc, pueden dar otros valores.

Jungheinrich de España, S.A.U.

C/ Sierra Morena, 5
Área Empresarial Andalucía
28320 Pinto (Madrid)
Línea de atención al cliente
Teléfono 902 120 895

Línea de atención al cliente
Teléfono 902 120 895

info@jungheinrich.es
www.jungheinrich.es

Jungheinrich de España S.A.U. y las
fábricas alemanas de Norderstedt
Moosburg y Landsberg están
certificadas.

ISO 9001
ISO 14001

Las carretillas de Jungheinrich cumplen
los requisitos de seguridad europeos.



**JUNGHEINRICH**