




Apilador eléctrico de barra timón **EJC 110 / 112 / 112 RK**

Altura de elevación: 2500-4700 mm / Capacidad de carga: 1000-1200 kg

EJC 110 / 112 / 112 RK

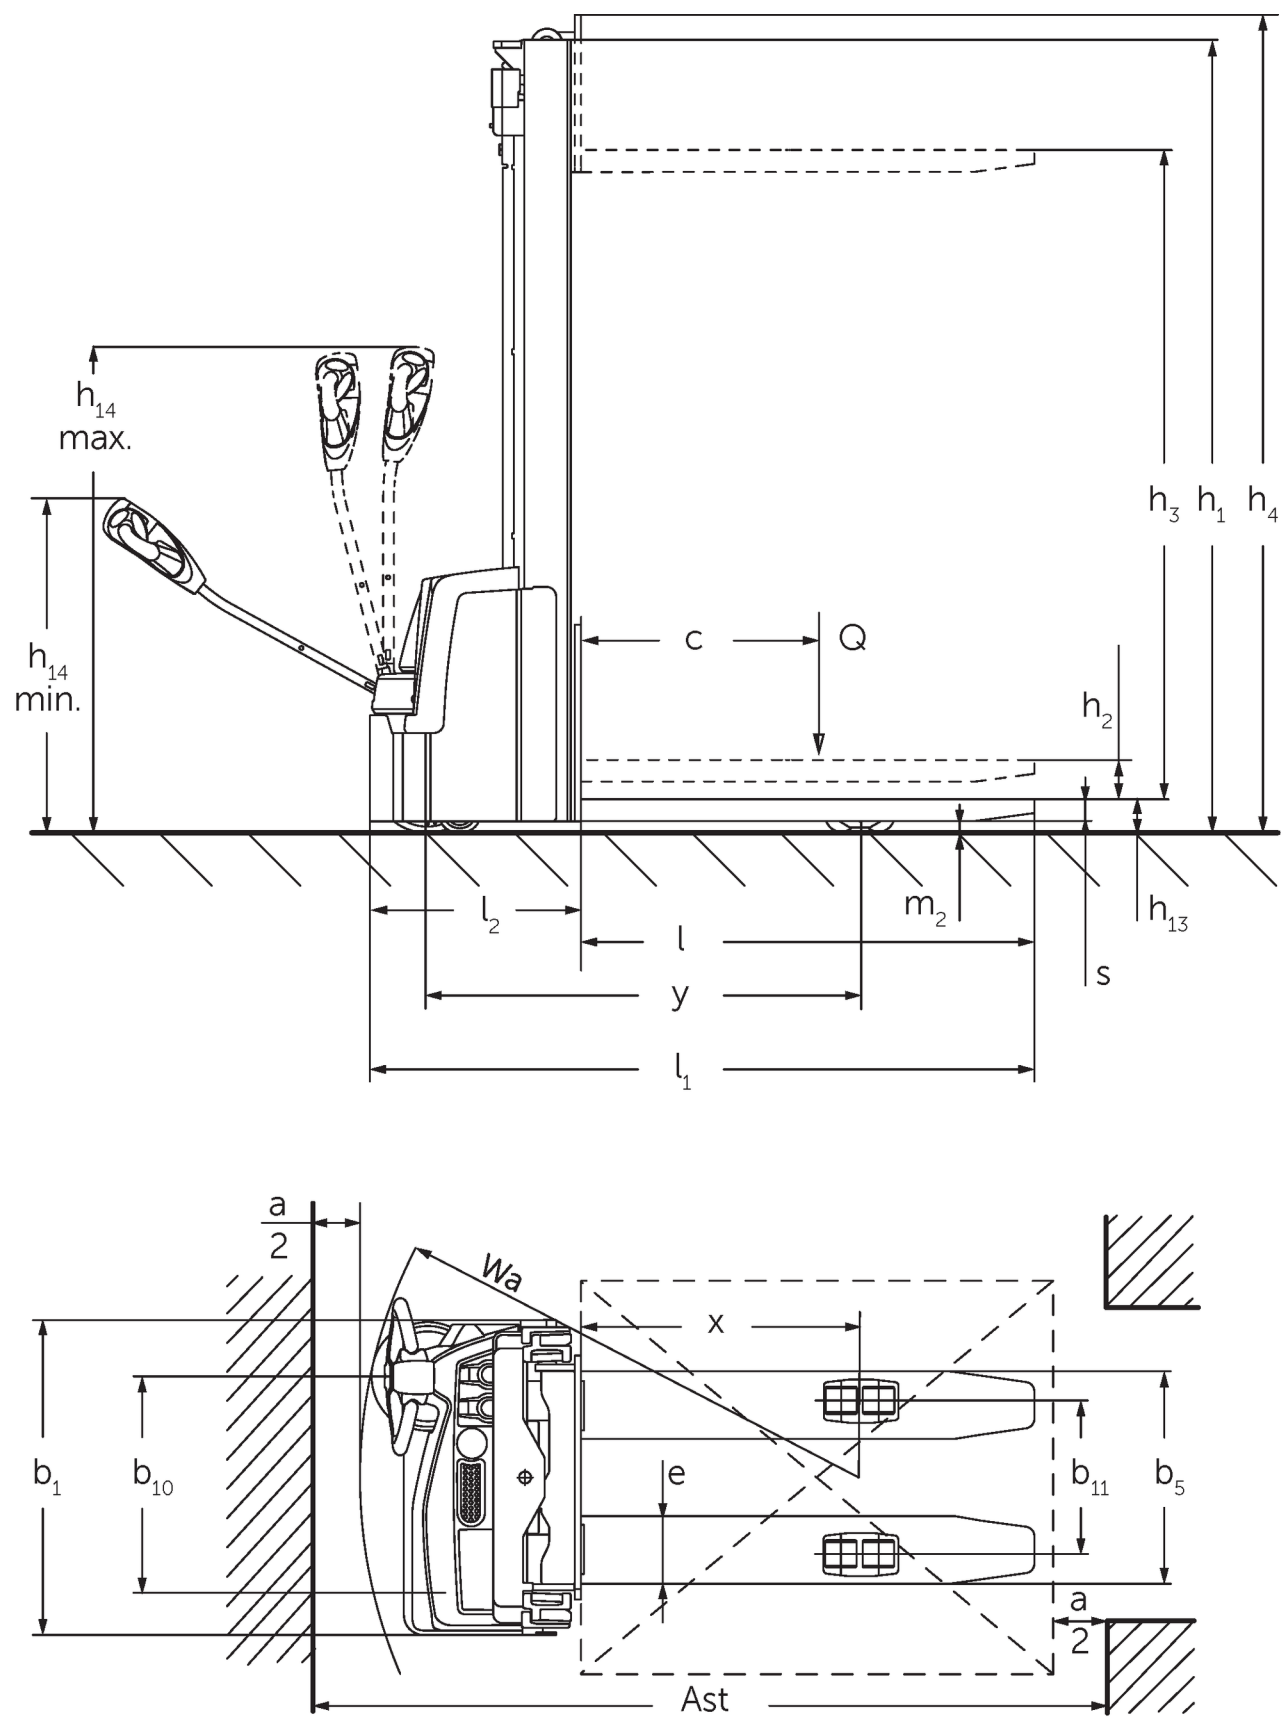

EJC 110 / 112 / 112 RK

EJC 110	Elevación (h3)	Altura del mástil de elevación replegado (h1)	Elevación libre (h2)	Altura del mástil de elevación extendido (h4)	Inclinación de mástil de elevación adelante/atrás	Inclinación carro portahorquillas adelante/atrás
Mástil de elevación doble ZT	2500 mm	1750 mm	100 mm	2975 mm		
	2700 mm	1850 mm	100 mm	3175 mm		
	2900 mm	1950 mm	100 mm	3375 mm		
	3200 mm	2100 mm	100 mm	3675 mm		
	3600 mm	2300 mm	100 mm	4075 mm		
EJC 110, EJC 112	Elevación (h3)	Altura del mástil de elevación replegado (h1)	Elevación libre (h2)	Altura del mástil de elevación extendido (h4)	Inclinación de mástil de elevación adelante/atrás	Inclinación carro portahorquillas adelante/atrás
Mástil de elevación triple DZ	4090 mm	1845 mm	1338 mm	4597 mm		
	4300 mm	1915 mm	1408 mm	4807 mm		
EJC 110, EJC 112, EJC 112 con confort en rampas	Elevación (h3)	Altura del mástil de elevación replegado (h1)	Elevación libre (h2)	Altura del mástil de elevación extendido (h4)	Inclinación de mástil de elevación adelante/atrás	Inclinación carro portahorquillas adelante/atrás
Mástil de elevación doble ZT	2500 mm	1750 mm	100 mm	2975 mm		
	2700 mm	1850 mm	100 mm	3175 mm		
	2900 mm	1950 mm	100 mm	3375 mm		
	3200 mm	2100 mm	100 mm	3675 mm		
	3600 mm	2300 mm	100 mm	4075 mm		
Mástil de elevación doble ZZ	2500 mm	1700 mm	1225 mm	2975 mm		
	2900 mm	1900 mm	1425 mm	3375 mm		
	3200 mm	2050 mm	1575 mm	3675 mm		
	3600 mm	2250 mm	1775 mm	4075 mm		
EJC 112	Elevación (h3)	Altura del mástil de elevación replegado (h1)	Elevación libre (h2)	Altura del mástil de elevación extendido (h4)	Inclinación de mástil de elevación adelante/atrás	Inclinación carro portahorquillas adelante/atrás
Mástil de elevación triple DZ	4700 mm	2050 mm	1543 mm	5207 mm		
EJC 112, EJC 112 con confort en rampas	Elevación (h3)	Altura del mástil de elevación replegado (h1)	Elevación libre (h2)	Altura del mástil de elevación extendido (h4)	Inclinación de mástil de elevación adelante/atrás	Inclinación carro portahorquillas adelante/atrás
Mástil de elevación doble ZT	4100 mm	2550 mm	100 mm	4575 mm		
	4300 mm	2650 mm	100 mm	4775 mm		
Mástil de elevación doble ZZ	4100 mm	2500 mm	2025 mm	4575 mm		
	4300 mm	2600 mm	2125 mm	4775 mm		

Tabla VDI

Versión: 11/2019

Marca distintiva	1.1	Fabricante (abreviatura)		Jungheinrich		
	1.2	Nomenclatura del fabricante		EJC 110	EJC 112	-
	1.3	Grupo de tracción		Eléctrico		
	1.4	Manipulación		A pie		A pie/barra timón
	1.5	Capacidad de carga/carga	Q kg	1.000	1.200	
	1.6	Distancia al centro de gravedad de la carga	c mm	600		
	1.8	Distancia a la carga	x mm	681	688	683
	1.9	Distancia entre ejes	y mm	1.184	1.191	1.186
Pesos	2.1.1	Peso propio (incl. batería)	kg	750	830	
	2.2	Peso por eje con carga delante/detrás	kg	570 / 1.180	650 / 1.380	
	2.3	Peso por eje sin carga delante/detrás	kg	510 / 240	580 / 250	
Ruedas/chasis	3.1	Bandajes		PU		
	3.2	Dimensiones de ruedas, delante		Ø 230 x 70		
	3.3	Dimensiones de neumáticos, detrás		Ø 77 x 75	Ø 85 x 110	Ø 85x90
	3.4	Ruedas adicionales		Ø 150 x 54	Ø 140 x 54	Ø 140x54
	3.5	Ruedas, número delante/detrás (x = con tracción)		1x +1/2		
	3.6	Ancho de vía, delante	b ₁₀ mm	507		
	3.7	Ancho de vía, detrás	b ₁₁ mm	415	400	
Medidas básicas	4.2	Altura del mástil de elevación replegado (h1)	h ₁ mm	1.950		
	4.3	Elevación libre (h2)	h ₂ mm	100		
	4.4	Elevación (h3)	h ₃ mm	2.900		
	4.5	Altura del mástil de elevación extendido (h4)	h ₄ mm	3.375		
	4.9	Altura de la empuñadura de barra timón en posición de marcha mín./máx.	mm	850 / 1.305		
	4.15	Altura bajada	mm	90		
	4.19	Longitud total	l ₁ mm	1.822		
	4.20	Longitud incluye dorsal de horquillas	l ₂ mm	672		
	4.21	Ancho total	b ₁ / b ₂ mm	800		
	4.22	Dimensiones de horquillas	s/e/ l mm	56 / 185 / 1.150		
	4.25	Ancho exterior sobre horquillas (medida 1), ancho sobre horquillas	b ₅ mm	570		
	4.32	Margen con el suelo, centro distancia entre ejes	m ₂ mm	30		
	4.34	Ancho de pasillo de trabajo (palet 1000x1200 transversal)	Ast mm	2.071		2.285
	4.34.1	Ancho de pasillo de trabajo (palet 800x1200 longitudinal)	Ast mm	2.121		2.259
	4.35	Radio de giro	W _a mm	1.402	1.409	1.405
Prestaciones	5.1	Velocidad de marcha con/sin carga	km/h	6 / 6		
	5.2	Velocidad de elevación con/sin carga	m/s	0.12 / 0.22	0.13 / 0.22	
	5.3	Velocidad de descenso con/sin carga	m/s	0.33 / 0.33	0.43 / 0.37	
	5.8	Capacidad de rampa máx. con/sin carga	%	8 / 16		
	5.10	Freno de servicio		generador		
Motor eléctrico/ sistema eléctrico	6.1	Motor de tracción, potencia S2 60 min	kW	1		
	6.2	motor de elevación, potencia con S3	kW	1.7	2	
	6.3	Batería según DIN 43531/35/36		Estándar británico		
	6.4	Tensión de batería/capacidad nominal	V / Ah	24 / 200		
	6.5	Peso de la batería	kg	185		

	6.6.1	Consumo energético según ciclo EN	kWh/h	0.61	0.66	-
	6.6.2	Equivalente CO2 según EN16796	kg/h	0,33	0,36	-
Otros	8.1	Tipo de mando de tracción		speedCONTROL CA		
	10.7	Nivel sonoro según EN12053, al oído del conductor	dB (A)	62		

- Esta hoja técnica conforme a la directiva VDI 2198 indica sólo los valores técnicos del equipo estándar. Un bandaje diferente, otros mástiles de elevación, dispositivos adicionales, etc, pueden dar otros valores.

1) Diagonal según VDI: + 137 mm 2) Diagonal según VDI: + 212 mm 3) Valores para mástil de elevación estándar 290 ZT con batería

Jungheinrich de España, S.A.U.

C/ Sierra Morena, 5
Área Empresarial Andalucía
28320 Pinto (Madrid)
Línea de atención al cliente
Teléfono 902 120 895

Línea de atención al cliente
Teléfono 902 120 895

info@jungheinrich.es
www.jungheinrich.es

Jungheinrich de España S.A.U. y las
fábricas alemanas de Norderstedt
Moosburg y Landsberg están
certificadas.

ISO 9001
ISO 14001

Las carretillas de Jungheinrich cumplen
los requisitos de seguridad europeos.



**JUNGHEINRICH**